




Electrofusion

Réduction conique électrofusion ITEM 165

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume (m ³) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 1019131 | REDUCCION CONICA ELECTR 25-20 | 0,054915 | 0,01553 | 1,425 | 20 |
| 1019132 | REDUCCION CONICA ELECTR 32-20 | 0,048 | 0,01553 | 1,2 | 20 |
| 1019133 | REDUCCION CONICA ELECTR 32-25 | 0,057915 | 0,01553 | 1,485 | 20 |
| 1019134 | REDUCCION CONICA ELECTR 40-32 | 0,081665 | 0,01553 | 1,96 | 20 |
| 1019135 | REDUCCION CONICA ELECTR 50-32 | 0,12626 | 0,00892 | 1,45 | 10 |
| 1019136 | REDUCCION CONICA ELECTR 50-40 | 0,09622 | 0,01553 | 1,77 | 15 |
| 1019137 | REDUCCION CONICA ELECTR 63-32 | 0,13333 | 0,01553 | 1,66 | 10 |
| 1019138 | REDUCCION CONICA ELECTR 63-40 | 0,14133 | 0,01553 | 1,74 | 10 |
| 1019139 | REDUCCION CONICA ELECTR 63-50 | 0,14483 | 0,01553 | 1,775 | 10 |
| 1019140 | REDUCCION CONICA ELECTR 90-63 | 0,459788 | 0,02243 | 4,166 | 8 |
| 1019141 | REDUCCION CONICA ELECTR 110-90 | 0,549625 | 0,03129 | 4,97 | 8 |
| 1019142 | REDUCCION CONICA ELECTR 125-90 | 0,717 | 0,03129 | 4,875 | 6 |
| 1019143 | REDUCCION CONICA ELECTR 160-110 | 1,6749 | 0,06150 | 9,295 | 5 |
| 1019144 | REDUCCION CONICA ELECTR 180-125 | 2,09 | 0,06150 | 9,34 | 4 |



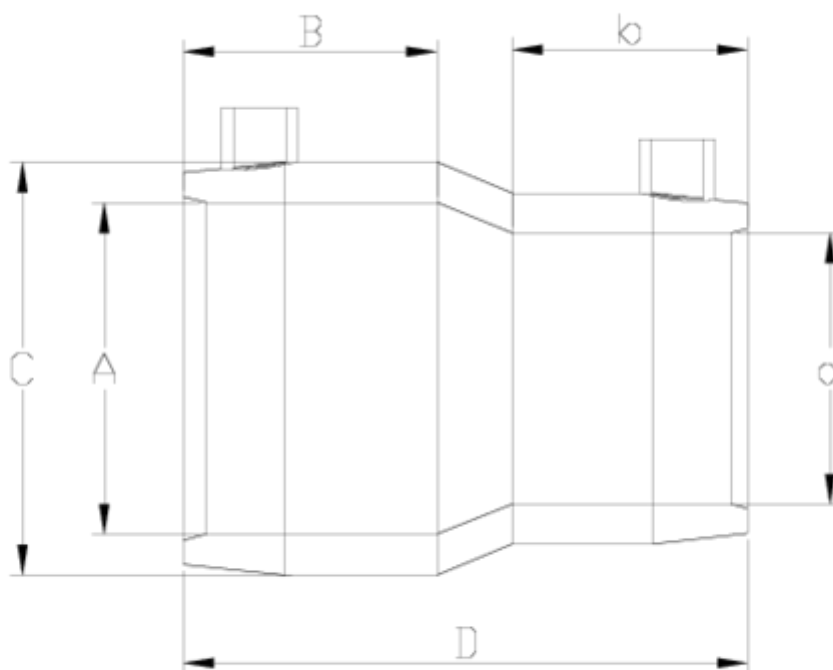

ITEM 165 | Réduction conique électrofusion

| Código | f tubo-A-a | Peso (g) | B | b | C | D | PN | MEDIDA |
|--------|------------|----------|----|----|-----|-----|------|---------|
| 19131 | 25-20 | 59 | 43 | 38 | 34 | 82 | PN16 | MÉTRICO |
| 19132 | 32-20 | 71 | 43 | 39 | 42 | 90 | PN16 | MÉTRICO |
| 19133 | 32-25 | 60 | 40 | 40 | 44 | 85 | PN16 | MÉTRICO |
| 19134 | 40-32 | 72 | 42 | 43 | 52 | 90 | PN16 | MÉTRICO |
| 19135 | 50-32 | 96 | 47 | 42 | 63 | 98 | PN16 | MÉTRICO |
| 19136 | 50-40 | 136 | 43 | 39 | 66 | 96 | PN16 | MÉTRICO |
| 19137 | 63-32 | 171 | 53 | 42 | 77 | 117 | PN16 | MÉTRICO |
| 19138 | 63-40 | 176 | 55 | 44 | 81 | 117 | PN16 | MÉTRICO |
| 19139 | 63-50 | 189 | 53 | 47 | 77 | 117 | PN16 | MÉTRICO |
| 19140 | 90-63 | 360 | 67 | 63 | 113 | 148 | PN16 | MÉTRICO |





ITEM 165 | Réduction conique électrofusion

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------|----|----|-----|-----|-------------|---------|
| 19141 | 110-90 | 657 | 84 | 78 | 137 | 187 | PN16 | MÉTRICO |
| 19142 | 125-90 | 878 | 89 | 76 | 155 | 205 | PN16 | MÉTRICO |
| 19143 | 160-110 | 1200 | 75 | 72 | 193 | 178 | PN16 | MÉTRICO |
| 19144 | 180-125 | 2000 | 97 | 70 | 220 | 247 | PN16 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentation Produit



Certifications de produits

Certificats d'entreprise

